



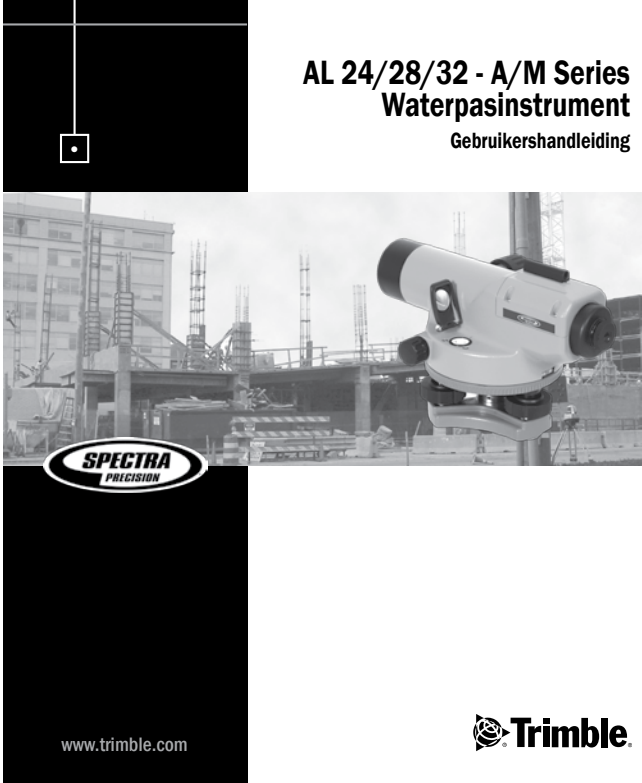

Kenmerken

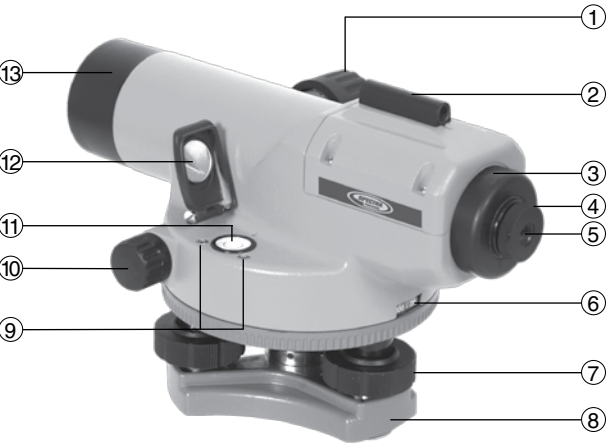

- 1. Knop voor scherpstellen
- 2. Richtgroeven
- 3. Stelschroeven voor kruisdraden (onder kap)
- 4. Ring voor scherpstellen van kruisdraden
- 5. Oculair
- 6. Horizontale rotatie en cirkelschaal
- 7. Nivelleerschroeven
- 8. Nivelleerbasis
- 9. Stelschroeven voor doosniveau
- 10. Knop voor horizontale instelling
- 11. Doosniveau
- 12. Spiegel voor aflezen van doosniveau
- 13. Objectief

Onderhoud en verzorging

- Zoals alle precisie-instrumenten moet het waterpasinstrument in zijn koffer worden vervoerd en bewaard.
- Wanneer u het instrument verplaatst terwijl het op een statief bevestigd is, moet u het verticaal dragen, niet over de schouder leggen.
- Zo mogelijk het instrument altijd op een droge plaats, beschermd tegen zonlicht bewaren.
- Het instrument met een doek schoonvegen. Het objectief en oculair voorzichtig reinigen met een vochtige tissue of zachte, pluisvrije en schone katoenen doek.
- Bij nat weer het instrument en de koffer droog maken en daarna binnen goed laten drogen met geopende koffer.

Veiligheidsinformatie

Deze handleiding bevat de opschriften Voorzichtig en NB. Deze geven een bepaald gevaar of aandachtspunt aan. Voorzichtig geeft een gevaar of onveilige handeling aan die in niet ernstig letsel of schade aan eigendommen kan resulteren. NB geeft belangrijke informatie aan die geen betrekking op veiligheid heeft.

Hoe gebruikt u het instrument

Het instrument opstellen

- 1. Zet het statief op een geschikte hoogte voor uw toepassing.  
**NB:** zorg ervoor dat het statief stabiel staat en de kop van het statief zo horizontaal mogelijk is.
- 2. Bevestig het instrument op het statief.
- 3. Nivelleer het instrument met behulp van het doosniveau.
- 4. De kruisdraden van de telescoop scherpstellen door de ring voor het scherpstellen te draaien.

Het instrument richten


- 1. Richt de telescoop op de baak met behulp van de richtgroeven.
- 2. Draai de scherpstelknop om op de baak scherp te stellen. Richt de kruisdraden van de telescoop precies op het midden van de baak met behulp van de horizontale instelknop.
- 3. Controleer op parallax verschuiving.

**NB:** er is geen parallax als de schaalverdelingen van de kruisdraden en de baak blijven samenvallen als u de gezichtshoek verandert (beweeg uw oog op/neer en naar links/rechts voor het oculair).

**NB:** nadat de bel van het doosniveau in het midden is gebracht, corrigeert de compensator eventueel resterende gezichtslijnelling. De compensator corrigeert echter geen schuinstand ten gevolge van onjuiste afstelling van het doosniveau of de gezichtslijn. Deze dienen regelmatig te worden gecontroleerd (zie Afstellen van het instrument voor meer informatie).

Een hoogteverschil bepalen

- 1. Plaats het instrument halverwege tussen twee punten (A en B).

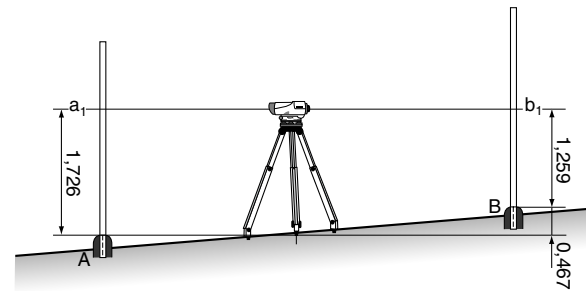

- 2. Meet op punt A (a<sub>1</sub> = 1,726 m) en meet nogmaals op punt B (b<sub>1</sub> = 1,259 m).  
**NB:** een geringe afwijking van de gezichtslijn ten opzichte van horizontaal veroorzaakt geen meetfout, mits het instrument ongeveer halverwege tussen de twee punten opgesteld is.
- 3. Trek b<sub>1</sub> af van a<sub>1</sub> om het hoogteverschil tussen de punten te verkrijgen (d = 0,467 m).

**NB:** punt B is 0,467 hoger dan punt A, omdat het verschil een positief getal is. Als punt B lager dan punt A zou zijn, zou het getal negatief zijn.


Een hoogte bepalen

- 1. Het instrument opstellen en nivelleren.
- 2. Plaats de baak op een bekende hoogte (30,55 m) en meet naar de baak (1,72 m).
- 3. Tel de gemeten waarde van de baak op bij de bekende hoogte om de hoogte van het instrument of HI te verkrijgen (1,72 + 30,55 = 32,27 m).
- 4. Trek de hoogte van het punt die u wilt bepalen (31,02 m) af van de HI (32,27) om het verschil tussen de twee punten te berekenen (32,27 – 31,02 = 1,25 m).
- 5. Ga naar het punt dat u wilt vastleggen en pas de hoogte van de baak aan, totdat het berekende verschil (1,25) in het midden van de kruisdraden is.

Een afstand meten

**NB:** met behulp van de parallelle lijntjes in de telescoop van het instrument kunt u de afstand tussen het instrument en de baak bepalen.

- 1. Lees af op de bovenste lijn (1,436 m) en de onderste lijn (1,152 m).
- 2. Bereken het verschil tussen de twee afgelezen waarden (1,436 – 1,152 = 0,284 m).
- 3. Vermenigvuldig het verschil met 100 om de afstand tussen het instrument en de baak te bepalen (0,284 x 100 = 28,4).



Rekenvoorbeeld

| Hoogtemeting                      |         |
|-----------------------------------|---------|
| Aflezingsmiddellijn               | 1,294 m |
| Afstandmeting                     |         |
| Aflezingsbovenste parallelle lijn | 1,436 m |
| Aflezingsonderste parallelle lijn | 1,152 m |
| Verschied                         | 0,284 m |
| Afstand (0,284 x 100)             | 28,4 m  |

Een hoek meten


- Plaats het statief op een referentiepunt.  
**NB:** zorg ervoor dat het statief stabiel staat en de kop van het statief zo horizontaal mogelijk is.
- Hang een schietlood aan de daarvoor bedoelde haak aan het statief.  
**NB:** zorg ervoor dat het schietlood boven het referentiepunt hangt.
- Bevestig het instrument op het statief.
- Plaats het schietlood recht boven de pen in het referentiepunt, door de lengte van de statiefpoten te veranderen, of door het instrument op het statief te verschuiven.
- Richt de telescoop nauwkeurig op het eerste richtpunt met behulp van de richtgroeven en de horizontale instelknop.  
**NB:** het eerste richtpunt moet een bekend punt zijn.
- Stel de horizontale rotatiering in op 0".
- Richt de telescoop nauwkeurig op het tweede punt en lees de hoek af.

Afstellen van het instrument

Doosniveau

- Het instrument opstellen.
- Breng de bel in het midden van het doosniveau met behulp van de nivelleerschroeven.
- Draai de telescoop 180° (200 gon).
- Controleer of de bel nog steeds in het midden van de cirkel zit. Als dat niet het geval is, corrigeert u één helft van de afwijking met de nivelleerschroeven en de andere helft met de twee stelschroeven voor het doosniveau.
- Herhaal deze werkwijze totdat de bel in het midden blijft wanneer het instrument wordt gedraaid.

Gezichtslijn

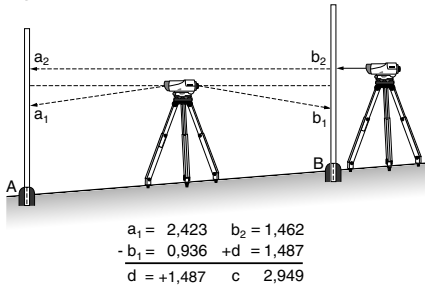

- Plaats het instrument halverwege tussen twee punten (A en B) die 30 tot 40 m van elkaar verwijderd zijn.
- Meet op punt A (a<sub>1</sub> = 2,423 m) en meet nogmaals op punt B (b<sub>1</sub> = 0,936 m).
- Trek b<sub>1</sub> af van a<sub>1</sub> om het verschil tussen de punten te verkrijgen (d = +1,487 m). Zorg ervoor dat u noteert of waarde d een positief of een negatief getal is.  
**NB:** omdat de afstand van het instrument naar elk van beide punten gelijk is, is het hoogteverschil correct, ook als de gezichtslijn niet correct afgesteld is.

- Verplaats het instrument en stel het opnieuw op, ca. 2 m achter punt B.
- Meet op punt B (b<sub>2</sub> = 1,462 m).
- Tel b<sub>2</sub> op bij d om waarde c te verkrijgen (1,462 + 1,487 = 2,949 m).
- Meet nogmaals op punt A (a<sub>2</sub>).
- Vergelijk waarde c (2,949) met a<sub>2</sub>. Als de gezichtslijn correct is, moeten de waarden gelijk zijn. Als ze met meer dan 4 mm verschillen, plaatst u de baak opnieuw op punt A en draait u de stelschroeven voor de kruisdraden (daarvoor eerst de kap verwijderen) totdat waarde c (2,949) in het midden van de kruisdraden is.  
**Let op:** de bovenste en onderste stelschroeven zijn contraschroeven en moeten niet te strak worden aangedraaid.
- Herhaal deze werkwijze totdat de gezichtslijn correct is (d.w.z. als c en a<sub>2</sub> gelijk zijn).

**Mededeling voor onze Europese klanten**

Voor instructies voor recycling van producten en meer informatie gaat u naar: [www.trimble.com/environment/summary.html](http://www.trimble.com/environment/summary.html)

**Recycling in Europa:**

Voor recycling van Trimble WEEE belt u: +31 (0)497 53 2430 en vraagt u naar de OWEEE medewerker,Of stuur een verzoek om recycling instructies naar:

Trimble Europe BV  
T.a.v. Menlo Worldwide Logistics  
Meerheide 45  
5521 DZ Eersel, NL



Technische kenmerken

|                                                                  | AL24A / AL24M                                          | AL28A / AL28M / AL28M-G                                | AL32A                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Afmetingen</b> (L x B x H)                                    |                                                        |                                                        |                                  |
| Instrument                                                       | 130 x 190 x 135 mm                                     | 130 x 190 x 135 mm                                     | 130 x 190 x 135 mm               |
| Koffer                                                           | 170 x 280 x 190 mm                                     | 170 x 280 x 190 mm                                     | 170 x 280 x 190 mm               |
| <b>Gewicht</b>                                                   |                                                        |                                                        |                                  |
| Instrument                                                       | 1,6 kg                                                 | 1,6 kg                                                 | 1,6 kg                           |
| Koffer                                                           | 1,25 kg                                                | 1,25 kg                                                | 1,25 kg                          |
| <b>Nauwkeurigheid</b>                                            |                                                        |                                                        |                                  |
| Standaard afwijking vlg. DIN 18723 op 1 km bij dubbel nivelleren | +/-2,0 mm                                              | +/-1,5 mm                                              | +/-1,0 mm                        |
| Nivelleer nauwkeurigheid                                         | 3 mm op 46 m                                           | 1,5 mm op 60 m                                         | 1,5 mm op 75 m                   |
| <b>Telescoop</b>                                                 |                                                        |                                                        |                                  |
| Vergroting                                                       | 24x                                                    | 28x                                                    | 32x                              |
| Lensopening                                                      | 30 mm                                                  | 30 mm                                                  | 36 mm                            |
| Telescoopbeeld                                                   | Rechtop staand                                         | Rechtop staand                                         | Rechtop staand                   |
| Hoek van gezichtsveld                                            | 1° 20'                                                 | 1° 20'                                                 | 1° 20'                           |
| Kleinste focusafstand                                            | 0,60 m                                                 | 0,60 m                                                 | 0,60 m                           |
| Stadia constante                                                 | 100                                                    | 100                                                    | 100                              |
| Toegevoegde constante                                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                                |
| <b>Automatische compensator</b>                                  |                                                        |                                                        |                                  |
| Type<br>AL2XA, AL32A<br>AL2XM (-G)                               | Draadophanging,<br>Lucht gedempt<br>Magnetisch gedempt | Draadophanging,<br>Lucht gedempt<br>Magnetisch gedempt | Draadophanging,<br>Lucht gedempt |

Service

Om een dealer of erkend Trimble Service Center in uw regio te vinden voor service, accessoires of onderdelen, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande Trimble vestigingen.

**Noord-Amerika / Latijns Amerika**  
Trimble Construction Tools Division  
8261 State Route 235  
Dayton, Ohio 45424-6383  
U.S.A.  
(800) 538-7800 (gratis)  
Tel. +1-937-245-5600  
Fax +1-937-233-9004

**Afrika & Midden-Oosten**  
Trimble Export Middle-East  
P.O. Box 17760  
Jebel Ali Free Zone, Dubai  
U.A.E.  
Tel. +971-4-881-3005  
Fax +971-4-881-3007

**Azië-Pacific**  
Trimble Navigation Singapore PTE Ltd.  
80 Marine Parade Road, #22-06  
Parkway Parade  
Singapore, 449269  
+65 6348 2212 Phone  
+65 6348 2232 Fax

**Europa**  
Trimble GmbH  
Am Prime Parc 11  
65479 Raunheim  
DUITSLAND  
Tel. +49-6142-2100-0  
Fax +49-6142-2100-550

**China**  
Trimble Beijing  
Room 2805-07, Tengda Plaza,  
No. 168 Xiwai Street  
Haidian District, Beijing  
P.R. CHINA 100044  
Tel. +86 10 8857 7575  
Fax +86 10 8857 7161  
[www.trimble.com.cn](http://www.trimble.com.cn)



**VISSER & VISSER**  
▪ METEN ▪ BOUWEN ▪ BEBAKENEN

Uw leverancier ☎ (076) 541 50 73

📍 Veldsteen 25 ✉ [info@visserbreda.nl](mailto:info@visserbreda.nl)

4815 PK Breda 🌐 [www.visserbreda.nl](http://www.visserbreda.nl)